
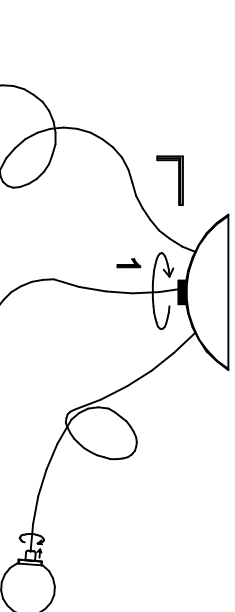


## Montage van de Ball kruller


### Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!

Bevestigen van de glazenvervangers van de lamp

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Draai het chromen dopje achter het glas los en schuif het dopje en de chromen ring naar achteren
- Kantel het glas van het armatuur af en trek het lampje uit de fitting
- Vervang het lampje door een lamp van hetzelfde type
- Zet het glas weer op het armatuur en draai het dopje weer vast



- Het armatuur is bedoeld voor montage op een lichtpunt
- 1 Draai de dop los waarmee de trafodoksels vastzit.
  - 2 Bevestig de trafop op het lichtpunt. Om het armatuur stabiel op te hangen adviseren wij om de trafop ook naast het lichtpunt vast te schroeven
  - 3 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan.
  - 4 Sluit de draden van de lamp op de trafop aan.
  - 5 Plaats de trafodoksels terug op de trafop en draai de dop er op.

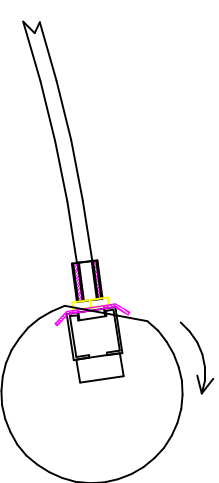

### Technische gegevens:

- 3x20W 230-12 volt
  - G4 12V 20 watt
  - IP 43
- 0,3 m

