


onderdelen:


- A Pendel met trafo
 - B Korte armen
 - C Lange armen
 - D Koudspiegel lamp
 - E Fitting
 - F 2x Inbus sleutel
 - G Inbus boutjes
 - H Gaaskapje (optie)
- B, C en E zijn reeds gemonteerd

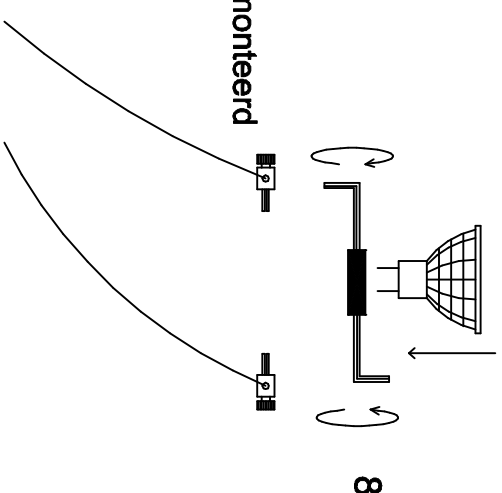

8

- Montage van de Filigrano kroon**
- Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!**
- 1 Draai met de kleinste inbus sleutel de ring los, die de trafodexsel omhoog houdt.
 - 2 Bevestig de trafo op het lichtpunt. Om de kroon stabiel op te hangen adviseren wij om de trafo ook naast het lichtpunt vast te schroeven
 - 3 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan. Sluit de aarde aan.
 - 4 Schuif de trafodexsel naar boven en zet deze weer vast.
 - 5 Trek de armen uit de zwarte fitting.
 - 6 Zet de armen vast door de inbus boutjes (G) aan te draaien met de grote inbus sleutel.
- De korte armen B komen halverwege te zitten en de lange armen C onderaan.
LET OPI draai de armen stevig vast.

Plaatsen/vervangen van de lamp

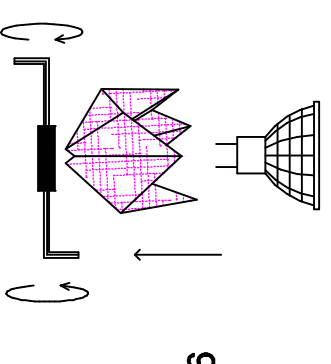


9

- 7 Trek de armen uit de fitting zoals omschreven bij 5.
- 8 In de fitting zitten inbus boutjes om het lampje te borgen. Draai met de kleine inbus sleutel de inbus boutjes los. Trek de defecte lamp uit de fitting. Vervang de lamp altijd voor een lamp van hetzelfde type! Als de lamp door een lamp met groter vermogen wordt vervangen, wordt de trafo overbelast en kan daardoor defect raken. Steek het lampje in de fitting en draai de inbus boutjes weer vast. Hierbij geldt: vast is vast. Steek de armen weer in de fitting.


Gaaskapjes:

- 9 Steek het lampje eerst in het gaaskapje en plaats het lampje dan in de fitting. LET OPI! Zorg dat de kapjes niet tegen de armen komen. Dit kan kortsluiting veroorzaken.


- 10 Het is mogelijk om de Filigranokroon omgekeerd in elkaar te zetten. Hiertoe dient u de inbus boutjes (G) helemaal los te draaien en vervolgens de plaats van de boutjes en die van de armen te verwisselen. De korte armen B komen dan onderaan te zitten en de lange armen C halverwege.

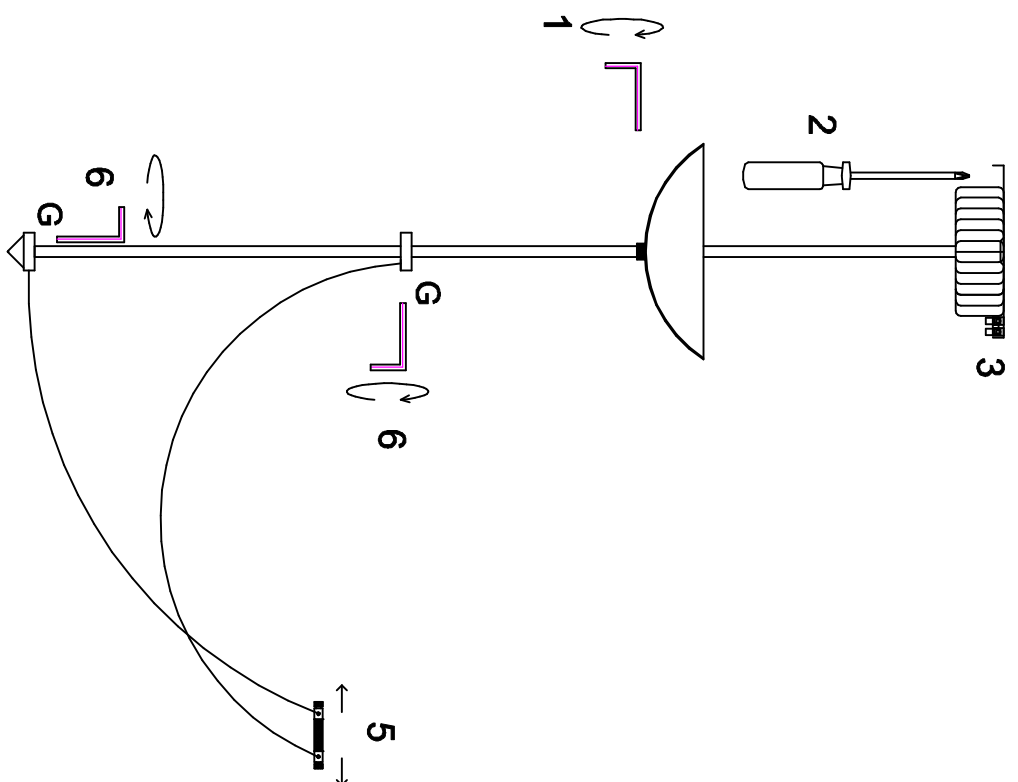

3

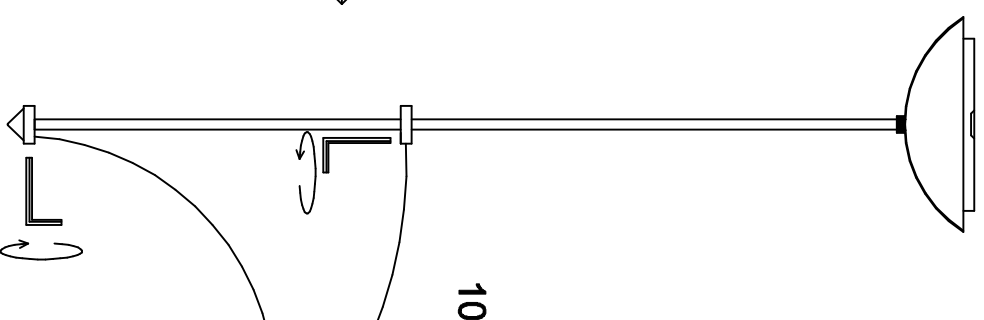

5

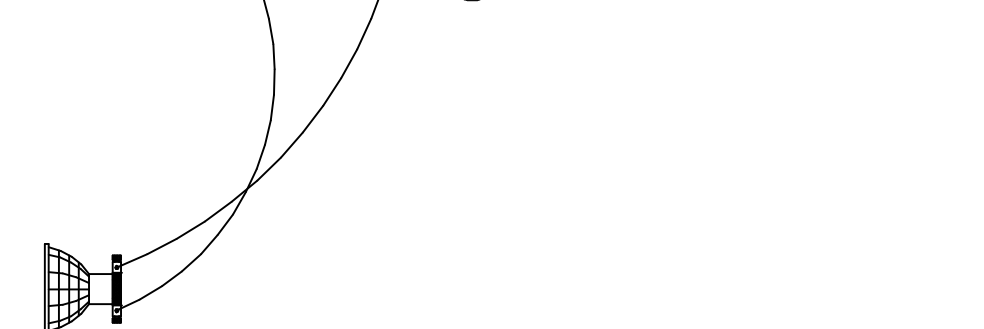

6



10

Vervangingslamp:
GU5,3 12V 20-35 watt

0,3 m



LICHTARCHITECTUUR
BAVA

onderwerp **gebruiksaanwijzing Filigrano kroon**

datum **02-12-2003**

schaal **1:10**

nr

getekend **BAVA Lichtarchitectuur**

A4 CE