

Montage Industria maxi

- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 bevestig een stevige haak in het plafond om de staaldraad aan op te hangen
Maak de staaldraad op lengte
- 3 Maak het aansluitnoer op lengte en sluit deze aan op het lichtpunt
- 4 Hang het armatuur op aan de staaldraad en verbind de connector van het aansluitnoer met het armatuur

Vervangen van de lamp:

- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 Verwijder het veiligheidsglas door de veer (A) opzij te duwen
- 3 Haal de lamp uit de fitting en plaats de nieuwe lamp
(de nieuwe lamp mag NIET met handen worden beëgepakt, gebruik hiervoor een papertje of plastic zak)
- 4 Plaats het veiligheidsglas terug in de reflector

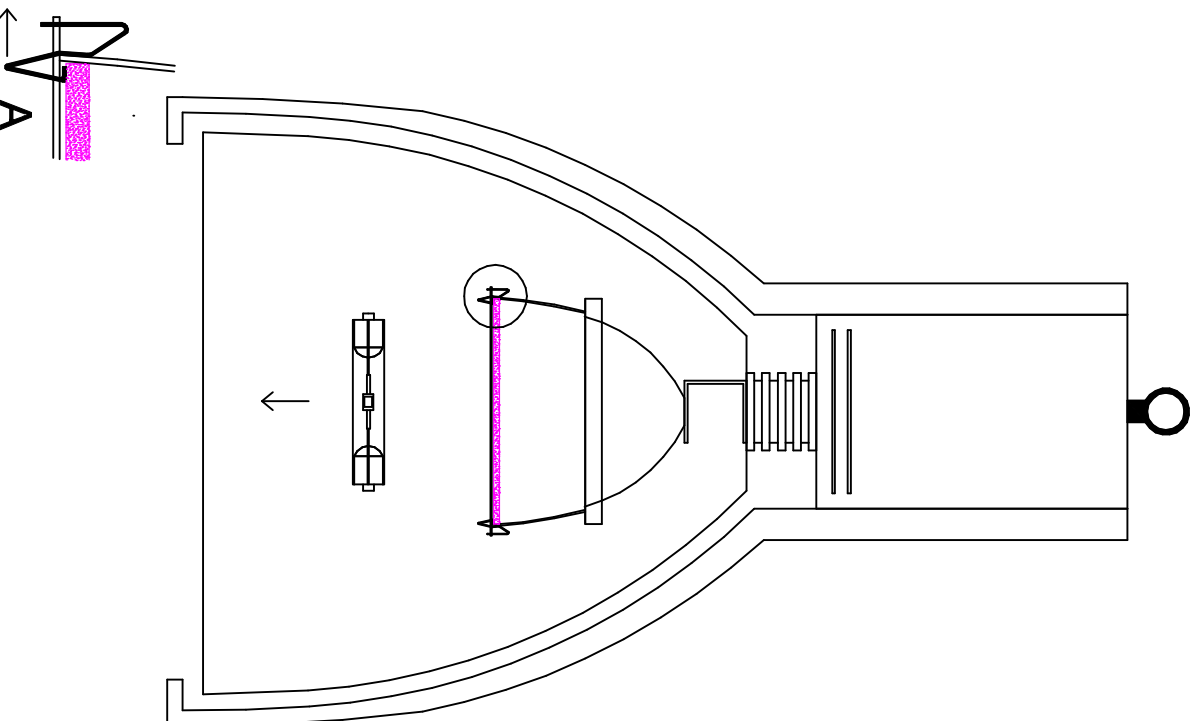
Attentie:



- Bij beschadiging of breuk van het veiligheidsglas deze altijd vervangen!
- zorg dat de vervangingslamp altijd van het zelfde type is (HCI-TS 150 watt)

Technische gegevens:

- energieverbruik: 163 watt
- lamptype: HCI-TS 150 watt
- klasse: IP40

Ø 0,5 m



| | | |
|---|-------------------|--|
|  | | |
| onderwerp GEBRUIKSAANWIJZING INDUSTRIA MAXI | | |
| datum 05-05-2003 | school 1:5 | nr |
| getekend PATRICK | |  |