

Montage Diviso grondspot

ZORG ERVOOR DAT DE SPANNING UITGESCHAKELD IS!

- 1 Plaats de kunststof bus in de grond en voer de aansluitkabel in.
- 2 Draai met de meegeleverde inbussleutel de 6 schroeven (A) los en verwijder de ring met het glas.
- 3 Verwijder het binnenwerk door de zwarte cilinder eruit te trekken
- 4 Ontkoppel de connectoren.
- 5 Voer de aansluitkabel door de wartel (B) in en sluit deze aan op de kroonsteen (C).
- 6 Voorzie het armatuur van een extra wartel M20 als er gebruik wordt gemaakt van doorvoerbedrading.
- 7 Draai de wartel goed vast zodat het armatuur goed waterdicht is.
- 8 Sluit de connectoren weer aan en plaats het binnenwerk terug.
- 9 Plaats het armatuur in kunststof montagebus en zet deze eventueel met 2 schroeven hieraan vast.
- 10 Plaats de ring met het glas terug op het armatuur en draai de inbusschroeven goed vast.

Vervangen van de lamp:

- 1 Zorg dat de spanning uitgeschakeld is.
- 2 Draai de inbusschroeven (A) los en verwijder de ring met het glas.
- 3 Trek de lamp uit de fitting en steek de nieuwe lamp in de fitting.
(de nieuwe lamp mag NIET met handen worden beetgepakt, gebruik hiervoor een papiertje of plastic zak).
- 4 Plaats de ring met het glas weer terug op het armatuur.
- 5 Draai de inbusschroeven weer goed aan


Attentie:


- Het armatuur is alleen bedoeld voor montage in de grond
- Zorg dat de vervangingslamp altijd van hetzelfde type is
uitvoering met halogeenlamp: steeklamp G6,35 12V 20-50 watt
uitvoering met halogeen metaaldamplamp: HM-TC 20-35 watt
(De halogeen metaaldamplamp moet altijd vervangen worden door een lamp met hetzelfde vermogen!)

Technische gegevens:

- netspanning: 230V/50Hz
- voldoet aan: EN60598
- klasse: IP66

⌀ 0,5 m

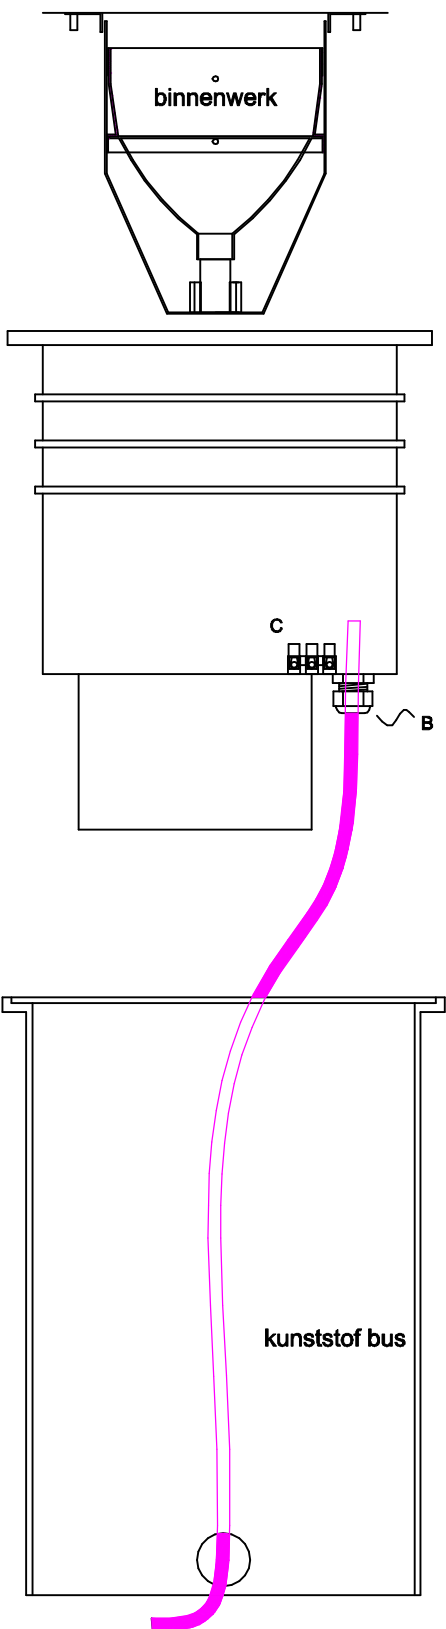

	onderwerp DIVISO OUTDOOR GRONDSPOT		
	datum 19-02-2003	school 1:4	nr
getekend BAVA Lichtarchitectuur			