

Montage Diviso outdoor grondspot

- 1 Draai met een kruiskopschroevendraaier (Ph2) de 3 schroeven (A) los en verwijder de ring met het glas
- 2 Verwijder het binnenwerk door de zwarte cilinder eruit te trekken
- 3 Zorg ervoor dat de spanning uitgeschakeld is
- 4 Voer de aansluitkabel door de wartel (B) in en sluit deze aan op de kroonsteen (C) (zorg ervoor dat de spanning uitgeschakeld is)
- 5 Plaats het binnenwerk terug en draai de wartel goed vast zodat het armatuur goed waterdicht is
- 6 Plaats de ring met het glas terug op het armatuur (zorg dat de O-ring om het glas heen zit) en draai de 3 schroeven goed vast
- 7 Plaats het armatuur in de grond

Vervangen van de lamp:

- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 Draai de 3 schroeven (A) los en verwijder de ring met het glas
- 3 trek de lamp uit de fitting en steek de nieuwe lamp in de fitting (de nieuwe lamp mag NIET met handen worden beetgepakt, gebruik hiervoor een papiertje of plastic zak)
- 4 plaats de ring met het glas weer terug op het armatuur (zorg dat de O-ring om het glas heen zit)
- 5 draai de 3 schroeven weer goed aan


Attentie:


- het armatuur is alleen bedoeld voor montage in de grond
- zorg dat de vervangingslamp altijd van hetzelfde type is
uitvoering met halogeenlamp: steeklamp G6,35 12V 20-50 watt
uitvoering met halogeen metaaldamplamp: HM-TC 20-35 watt
(De halogeen metaaldamplamp moet altijd vervangen worden door een lamp met hetzelfde vermogen!)

Technische gegevens:

- netspanning: 230V/50Hz
- voldoet aan: EN60598
- klasse: IP64

∅ 0,5 m

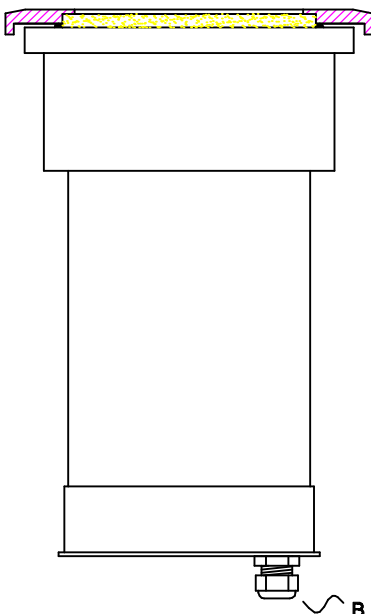

	onderwerp DIVISO OUTDOOR GRONDSPOT		
	datum 19-02-2003	schaal 1:4	nr
	getekend BAVA Lichtarchitectuur		

