

Montage van de Alurini wall dim

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder de montagebeugel door de 2 schroeven A in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- sluit de bedrading op het lichtpunt aan.
- Schuif het trafobakje over de montagebeugel en draai de schroeven A door het trafobakje naar buiten

Vervangen van de lamp

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is



- 1 Trek de metalen spaken uit de zwarte fitting.
- 2 Gebruik de meegeleverde inbusleutel om de inbusboutjes in de fitting los te draaien.
- 3 Trek met de zuignap het lampje uit de fitting.
- 4 Steek m.b.v. de zuignap het nieuwe lampje in de fitting en draai de inbusboutjes weer vast.
- 5 LET OP! Voor het aandraaien van inbusboutjes geldt: vast is vast.

Vervangingslamp:
 -Alumini: GU4 12V 20 watt



Technische gegevens:

- 23 watt 230-12 volt
- IP 20

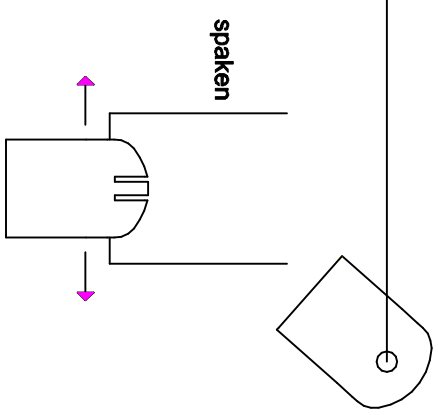

onderwerp gebruiksaanwijzing alurini wall dim		
datum 03-09-2003	schaal 1:3	nr
getekend BAVA Lichtarchitectuur		