

Montage van de HL. Etico

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder eerst de kunststof deksel van de centraaldoos (montage met trafobakje)
- Verwijder de montagebeugel door de inbus A (aan 1 kant) in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.

- Sluit de bedrading aan de verlengsnoer of direct aan de driver (montage met inbouwplaat)
- Buig de veren naar boven en plaats de beugel in het gat van het plafond.

- Schuif het glas over de garnituur en draai de ring (R) vast met sleutel (S).


De glazen worden in ons atelier op hoogte gehangen.

Dat geeft echter niet de garantie dat de glazen exact even hoog hangen.

Indien de glazen ongelijk hangen, kunt u de draad binnen in de trafobehuizing of inbouwplaat door de trekontlastingen verschuiven (A) + (T). Zorg dat de trekontlasting (A) weer goed tegen de trafobehuizing zit en trekontlasting (T) licht aangedraaid is.

Vervangen van de lichtbron alleen door de fabrikant !

Het armatuur is dimbaar met een tronic-dimmer, informeer bij uw leverancier voor de juiste types

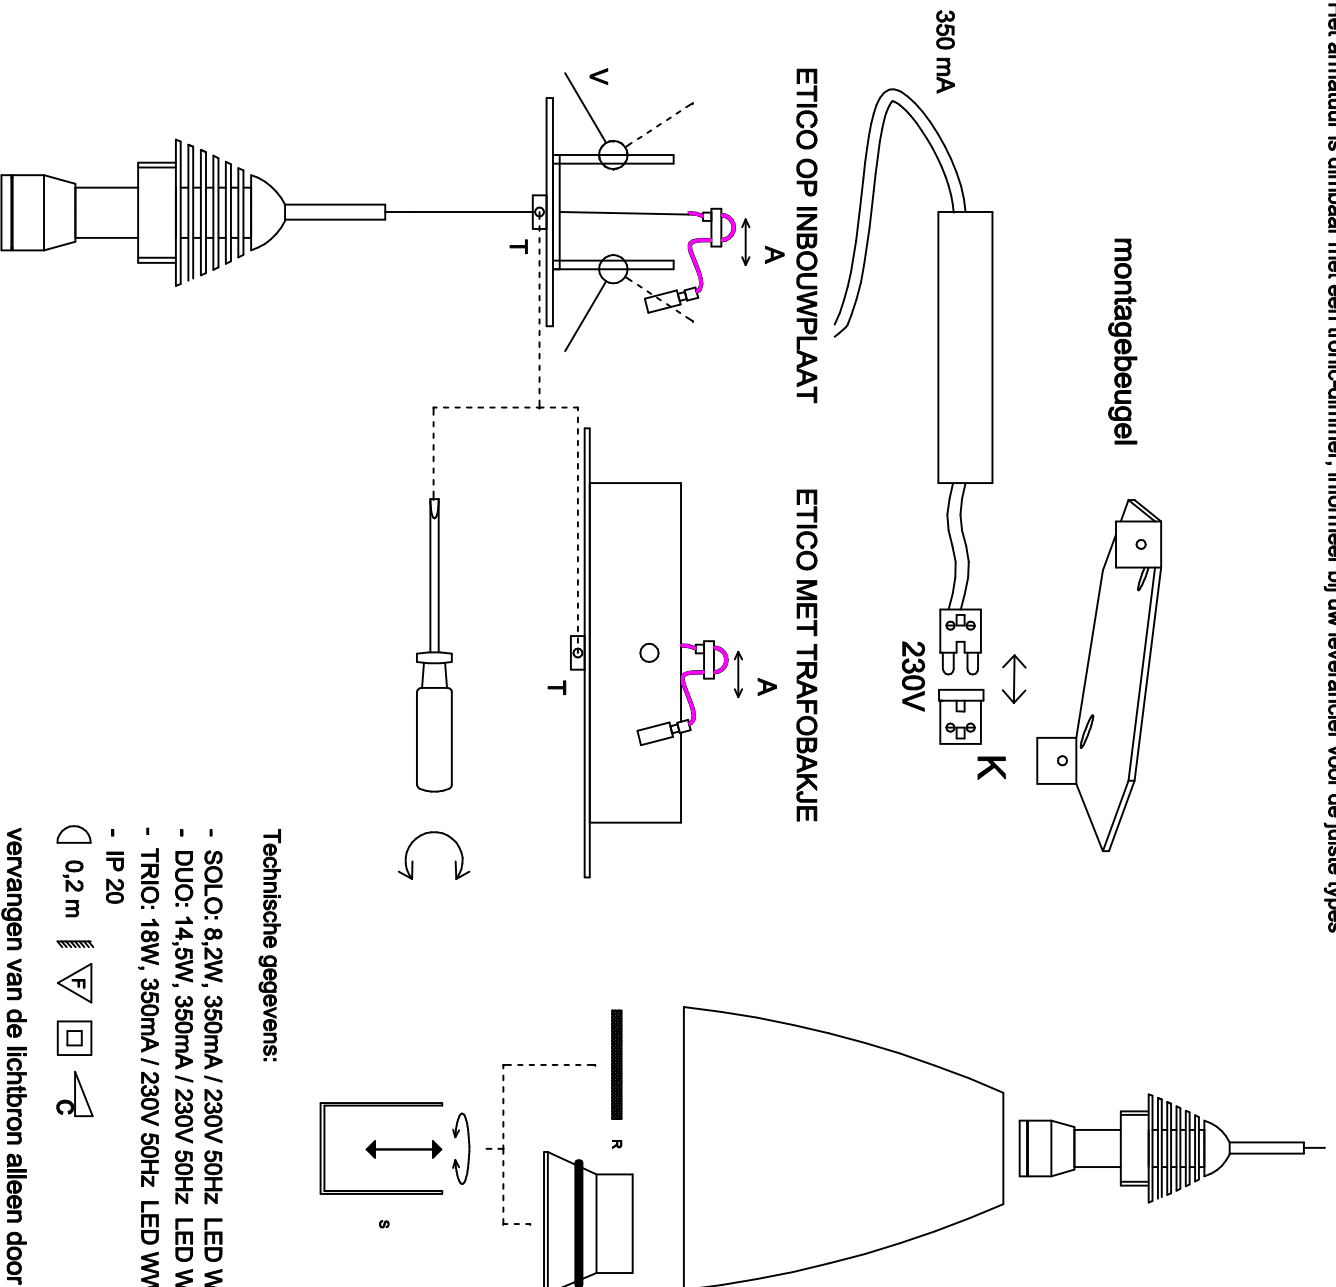


Technische gegevens:

- SOLO: 8,2W, 350mA / 230V 50Hz LED WW
- DUO: 14,5W, 350mA / 230V 50Hz LED WW
- TRIO: 18W, 350mA / 230V 50Hz LED WW
- IP 20

∅ 0,2 m

▽ F □ ◁

vervangen van de lichtbron alleen door fabrikant!!

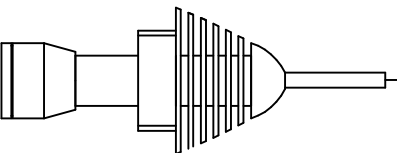

BAVA LIGHT CONCEPTS

PRODUCTION

onderwerp
project **gebruiksaanwijzing HL. ETICO**

datum 01-01-2018

schaal 1:10

nr

getekend BAVA

A4 CE