


montagebeugel

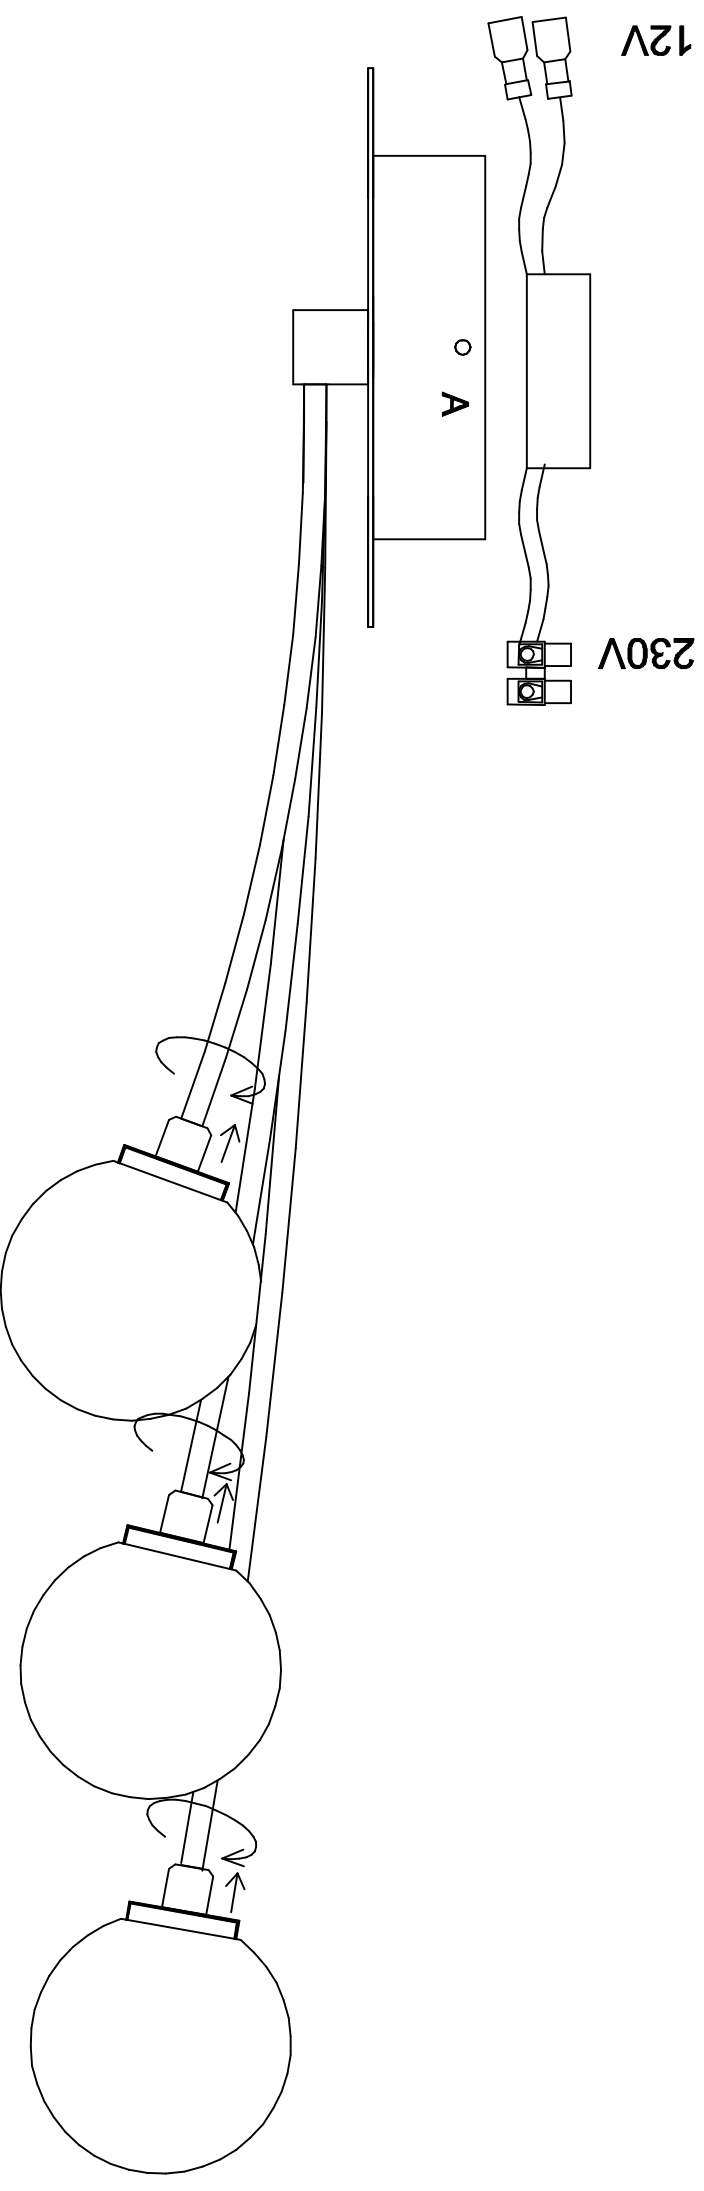

Montage van de Ball Rondo Spin


- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder de montagebeugel door de 2 schroeven A in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op het aansluitpunt. Mocht u geen aansluitpunt hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- Sluit de bedrading op het lichtpunt aan.
- Schuif het trafobakje over de montagebeugel en draai de schroeven A door het trafobakje naar buiten

Vervangen van de lamp

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Draai het chromen dopje achter het glas los en schuif het dopje en de chromen ring naar achteren
- Kantel het glas van het armatuur af en trek het lampje uit de fitting
- Vervang het lampje door een lamp van hetzelfde type
- Zet het glas terug op het armatuur en draai het dopje weer vast

Technische gegevens:

- 3x20 watt 230-12 volt
- G4 12V 20 watt
- IP 43



0,3 m



LICHTARCHITECTUUR
BAVA

onderwerp **gebruiksaanwijzing Ball Rondo Spin**

datum **13-03-2007**

schaal **1:3**

nr **77018**

getekend **BAVA Lichtarchitectuur**

A4 CE