


Montage van de Estrokkroon

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!


- 1 Draai met de kleinste inbusleutel de ring los, die de trafodeksel omhoog houdt.
- 2 Draai eventueel de pendel los van de trafó, zodat u de trafó makkelijker kunt monteren.
- 3 Bevestig de trafó op het lichtpunt. Om de kroon stabiel op te hangen adviseren wij om de trafó ook naast het lichtpunt vast te schroeven
- 4 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan.
- 5 Draai de pendel weer op de trafó.
- 9 Verbind bij de trafó de stekkers met elkaar.
- 10 Plaats de trafodeksel terug.

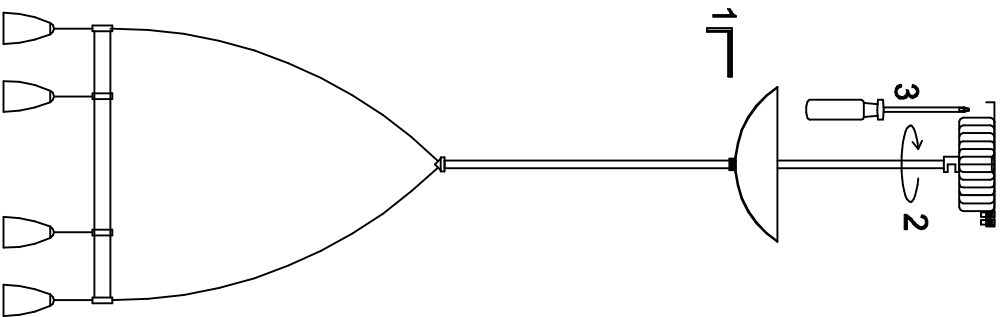

Bevestigen van de glazen/vervangen van de lamp



- 11 Draai het chromen garnituur los en schuif deze omhoog
- 12 Draai de glasbevestigingsring los en verwijder de O-ring
- 13 Schuif het glas over de fitting. Schuif de O-ring over de fitting en plaats de bevestigingsring terug. Steek het lampje in de fitting. Laat nu het glas op de ring rusten en draai het chromen garnituur vast. Als er nog speling in het glas zit moet de bevestigingsring iets vastter worden gedraaid.

Voor het vervangen van de lamp moet het chromen garnituur weer worden los gedraaid. Schuif het glas naar achteren en trek de lamp uit de fitting. Vervang deze voor een lamp van hetzelfde type. Plaats het glas weer terug.

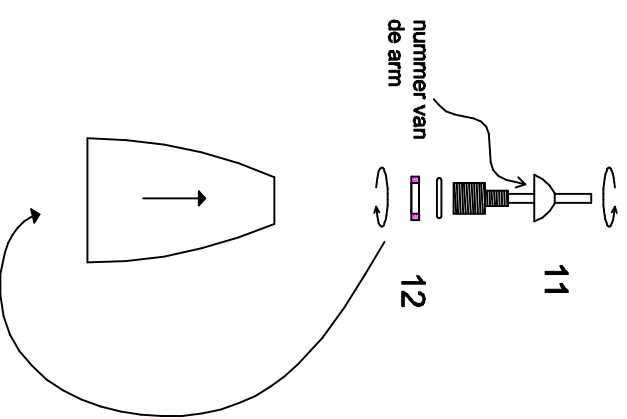

Vervangingslamp:

GU5,3 12V 20-35 watt
of G4/G6,35 12V 20/35 watt



0,3 m



0,3 m

onderwerp gebruiksaanwijzing Estrokkroon

datum 02-12-2003

schaal 1:10

nr.

getekend BAVA Lichtarchitectuur



LICHTARCHITECTUUR
BAVA