

Montage van de Estro Arco

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!

- 1 Draai de dopmoer los van de trafobehuizing.
- 2 Trek de blauwe stekkerfjes los van de trafo, zodat u de trafo makkelijker kunt monteren.
- 3 Bevestig de trafo op het lichtpunt. Om de Estro arco stabiel op te hangen adviseren wij om de trafo ook naast het lichtpunt vast te schroeven
- 4 Sluit de trafo op het lichtpunt aan.
- 5 Plaats de trafobehuizing terug op de trafo; Verbind eerst de stekkerfjes weer met de trafo en draai vervolgens de dopmoer weer vast.
- 6 U kunt nu de lamp recht boven de tafel hangen door de trafobehuizing en/of de armen te draaien.
- 7 De glazen kunnen nu worden geplaatst.

Vervangingslamp:


GU5,3 12V 20-35 watt
of G4/G6,35 12V 20/35 watt



0,5 m



Bevestigen van de glazen/vervangen van de lamp

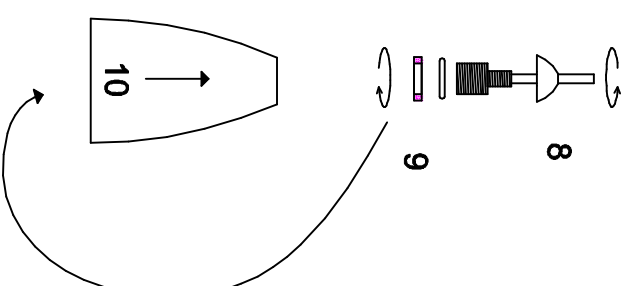

- 8 Draai het chromen garnituur los en schuif deze omhoog
- 9 Draai de glasbevestigingsring los en verwijder de O-ring
- 10 Schuif het glas over de fitting. Schuif de O-ring over de fitting en plaats de bevestigingsring terug. Steek het lampje in de fitting. Laat nu het glas op de ring rusten en draai het chromen garnituur vast. Als er nog speling in het glas zit moet de bevestigingsring iets vast(er) worden gedraaid.
- 11 De glazen worden in ons atelier op hoogte gehangen. Dat geeft echter niet de garantie dat de glazen exact even hoog hangen. Indien de glazen ongelijk hangen, kunt u de draad binnen in de trafobehuizing verschuiven. Zorg dat de trekontlasting weer goed tegen de trafobehuizing zit.

Voor het vervangen van de lamp moet het chromen garnituur weer worden los gedraaid. Schuif het glas naar achteren en trek de lamp uit de fitting. Vervang deze voor een lamp van hetzelfde type. Plaats het glas weer terug.

LICHTARCHITECTUUR
BAVA

onderwerp: gebruiksaanwijzing Estro Arco

datum: 01-07-2004

school: 1:10

nr:

getekend: BAVA Lichtarchitectuur

