



Montage van de Estrokkroon

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!

- 1 Draai met de kleinste Inbussleutel de ring los, die de trafodeksel omhoog houdt.
- 2 Draai eventueel de pendel los van de trafó, zodat u de trafó makkelijker kunt monteren.
- 3 Bevestig de trafó op het lichtpunt. Om de kroon stabiel op te hangen adviseren wij om de trafó ook naast het lichtpunt vast te schroeven
- 4 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan.
- 5 Draai de pendel weer op de trafó.
- 6 Draai nu het dopje onderaan de pendel los en verwijder de kegel.
- 7 Plaats de armen in de bevestigingsschijf en zet deze met de grote Inbussleutel goed vast. afhankelijk van de door u gekochte uitvoering zitten de armen aan de boven en/of de zijkant. Alle armen zijn genummerd. Het is belangrijk om deze nummering aan te houden om er voor te zorgen dat de kroon in balans hangt.
- 8 Het aansluiten van de armen moet met zorg gebeuren: Neem van de voedingskabel en van 3 armen één draad. Draai de draden goed in elkaar en doe deze in een adereindhuls. Knijp de adereindhuls (bij voorkeur met een hiervoor bedoelde tang) samen. Doe dit ook met de andere draden van de deze armen. Herhaal dit met de draden van de overgebleven armen. Doe nu 2 adereindhulsen in de bijgeleverde kroonsteen en draai deze heel stevig vast. Herhaal dit voor de andere 2 adereindhulsen.
- 9 Verbind bij de trafó de stekkers met elkaar.
- 10 Plaats de kegel en de trafodeksel terug.

Vervangingslamp:


GU5,3 12V 20-35 watt
of G4/G6,35 12V 20/35 watt



Bevestigen van de glazen/vervangen van de lamp

- 11 Draai het chromen garnituur los en schuif deze omhoog
- 12 Draai de glasbevestigingsring los en verwijder de O-ring
- 13 Schuif het glas over de fitting. Schuif de O-ring over de fitting en plaats de bevestigingsring terug. Steek het lampje in de fitting. Laat nu het glas op de ring rusten en draai het chromen garnituur vast. Als er nog speling in het glas zit moet de bevestigingsring iets vaster worden gedraaid.

Voor het vervangen van de lamp moet het chromen garnituur weer worden los gedraaid. Schuif het glas naar achteren en trek de lamp uit de fitting. Vervang deze voor een lamp van hetzelfde type. Plaats het glas weer terug.

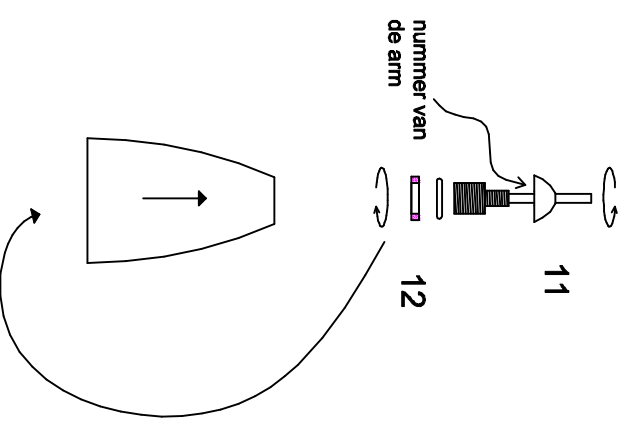

onderwerp: gebruiksaanwijzing Estrokkroon

datum 02-12-2003

school 1:10

nr

getekend BAVA Lichtarchitectuur

LICHTARCHITECTUUR
BAVA

