

Montage van de Estrokruller

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!


Het armatuur is bedoeld voor montage op een lichtpunt

- 1 Draai de dop los waarmee de trafodoksels vastzit.
- 2 Bevestig de trafo op het lichtpunt. Om het armatuur stabiel op te hangen adviseren wij om de trafo ook naast het lichtpunt vast te schroeven
- 3 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan.
- 4 Sluit de draden van de lamp op de trafo aan.
- 5 Plaats de trafodoksels terug op de trafo en draai de dop er op.

Bevestigen van de glazen/vervangen van de lamp



- 6 Draai het chromen garnituur los en schuif deze omhoog
 - 7 Draai de glasbevestigingsring los en verwijder de O-ring
 - 8 Schuif het glas over de fitting. Schuif de O-ring over de fitting en plaats de bevestigingsring terug. Steek het lampje in de fitting
- Laat nu het glas op de ring rusten en draai het chromen garnituur vast. Als er nog speling in het glas zit moet de bevestigingsring iets vaster worden gedraaid.

Voor het vervangen van de lamp moet het chromen garnituur weer worden los gedraaid. Schuif het glas naar achteren en trek de lamp uit de fitting. Vervang deze voor een lamp van hetzelfde type. Plaats het glas weer terug.

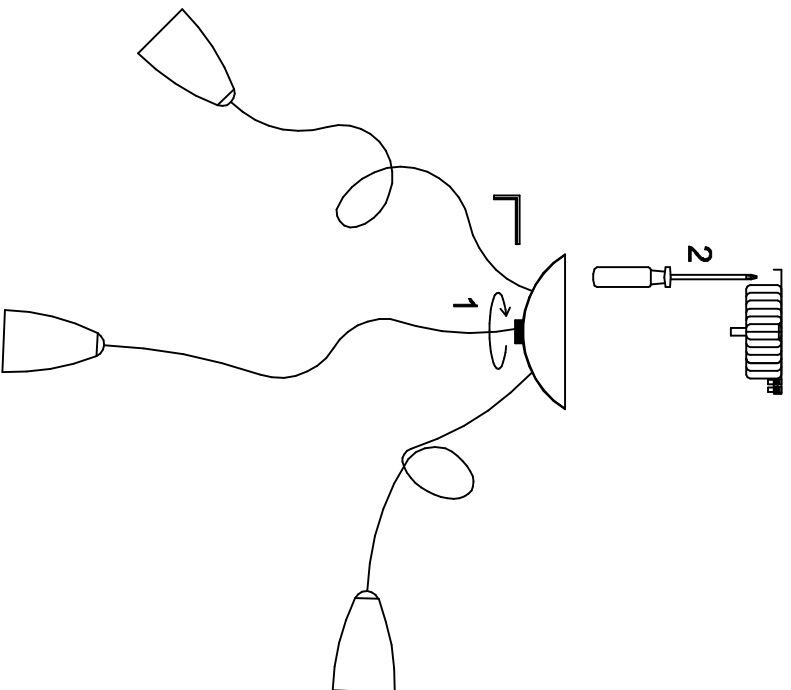

Vervangingslamp:

GU5,3 12V 20 watt
of G4/G6,35 12V 20 watt



0,3 m