


## Montage van de Ball kruller

### Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!



Het armatuur is bedoeld voor montage op een lichtpunt

1 Draai de dop los waarmee de trafodoksels


vastzit.

2 Bevestig de trafo op het lichtpunt. Om het armatuur stabiel op te hangen adviseren wij om de trafo ook naast het lichtpunt vast te schroeven

3 Sluit de draden op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V, aan.

4 Sluit de draden van de lamp op de trafo aan.

5 Plaats de trafodoksels terug op de trafo en draai de dop er op.

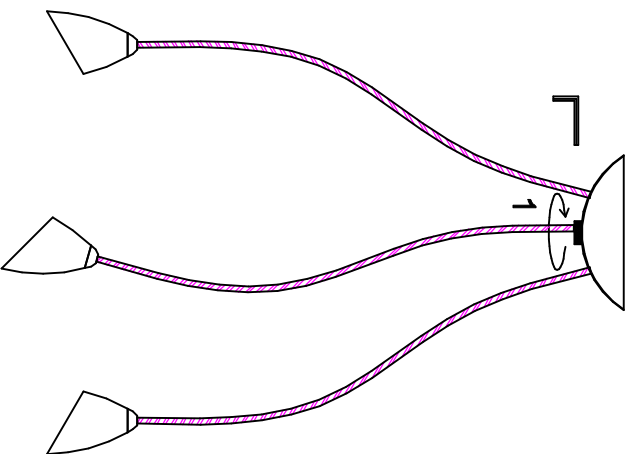


Bevestigen van de glazen

Draai de glasbevestigingsring los.

Schuif het glas over de fitting en plaats de bevestigingsring terug

Sleek het lampje in de fitting

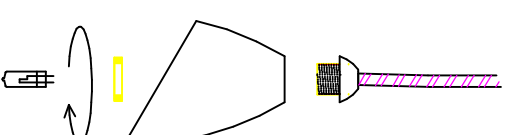

## Technische gegevens:

- 3x20W 230-12 volt

- G4 12V 20 watt

- IP 20

0,3 m

