

Montage van de Vloerlamp Etico Max

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!

LET OP! Sluit de leds nooit aan als de netspanning is ingeschakeld !! Hierdoor kan de led defect raken.

Bevestigen van het glas.



- Plaats het glas en ring (R) over de garnituur en draai de ring (R) aan met meegeleverd sleutelje (S).  
Laat eventueel het glas meedraaien.

- Steek de stekker in het stopcontact.  
Met de pulsdimmer (P) kan men de lichtsterkte regelen en met de schakelaar (S) de leescone bedienen.

- Flex-arm met leescone:

Omvat de flex-arm aan het begin (A) met volledige hand.

Nu kan men de leescone in de juiste richting plaatsen.

Let op: de flex-arm is op z'n sterkst wanneer er een krul inzit.

LET OP: VERWIJDEREN EN REPARATIE VAN LICHTBRON ALLEEN DOOR FABRIKANT!

LET OP: BIJ VERVOER, HORIZONTALAAL, ALTIJD HET GLAS VERWIJDEREN!!

INDIEN DIT NIET WORDT GEDAAN KAN DAT GLASBREUK TOT GEVOLG HEBBEN.

Technische gegevens:


- 9W + 3W led 2700K (ETICO + LEESCONE)

- 13,6W led 2700K (ETICO)


- IP 20




0,2 m



PULSDIMMIER EN  
SCHAKELAAR VOOR  
UPLIGHTER EN LEESCONE



PULSDIMMIER  
VOOR UPLIGHTER

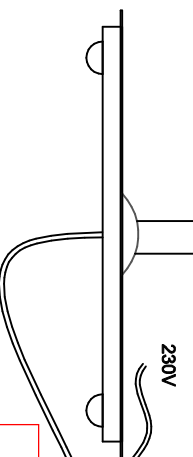

230V

onderwerp  
project **ETICO MAX TERRA**

datum 01-01-2018

schaal 1:5

nr

**BAVA** LIGHT CONCEPTS

PRODUCTION

getekend BAVA

A4 CE